

Inowrocław, 24.07.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Dworcowa 53 A** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na pobudowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 53 A w Inowrocławiu zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę, niezadowalający okres gwarancji, bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie do **60 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty w zamkniętych kopertach z adresem i opisem zadania (oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę) z podaniem **ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **09.08.2024 roku** w siedzibie spółki ul. Ks. Jaśkowskiego 11 Ip. pokój nr 4 do godziny 10⁰⁰.

Kierownik BOWM

Paweł Katarajczak

Sporządził:

Waldemar Stachowiak

Tel. 052 3561446

Przedmiar robót

Obiekt	Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Lokalizacja	ul. Dworcowa 53A Inowrocław 040701_1 Inowrocław-M Inowrocław Obr. 3, 67/13
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 53A ul. Dworcowa 53A 88-100 Inowrocław
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa PROJMAR Marcin Budziński, Kłopot 6, 88-100 Inowrocław

Sporządził Marcin Budziński
Inowrocław, czerwiec 2024 r.



Tabela przedmiaru robót

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja wentylacji - partek				
1	KNR-W 2-17 0156/02	Nawiewnik okienny 30m3/h	szt	14
2	KNR-W 2-17 0156/02	Kratka lub rozeta nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt	4
3	KNR-W 2-17 0138/03	Kratki wentylacyjne z przepustnicą 210x140mm	szt	7
4	KNR 9-07 0208/01	Kominy systemowe dwuścienne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy Ø150/210mm ocieplone wełną mineralną gr. 30mm długości 6m	kpl	5
5	KNR 4-01 0333/04	Przebicia przez ścianę zewnętrzne do kanałów wentylacyjnych	szt	5
6	KNR 4-01 0350/01 - analogia	Demontaż istniejących kominków wentylacyjnych wyprowadzonych przez sciane zewnętrzną	kpl	3
2. Instalacja wentylacji - piętro				
7	KNR-W 2-17 0156/02	Nawiewnik okienny 30m3/h	szt	28
8	KNR-W 2-17 0156/02	Kratka lub rozeta nawiewna w drzwiach łazienkowych	szt	7
9	KNR-W 2-17 0138/03	Kratki wentylacyjne z przepustnicą 210x140mm	szt	10
10	KNR 9-07 0208/01	Kominy systemowe dwuścienne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy Ø150/210mm ocieplone wełną mineralną gr. 30mm długości 4m	kpl	10
11	KNR 4-01 0333/04	Przebicia przez ścianę zewnętrzne do kanałów wentylacyjnych	szt	10
12	KNR 4-01 0350/01 - analogia	Demontaż istniejących kominków wentylacyjnych wyprowadzonych przez sciane zewnętrzną	kpl	4

Spis działów przedmiaru robót


Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nr	Opis
1.	Instalacja wentylacji - partek
2.	Instalacja wentylacji - piętro

Tabela elementów

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Instalacja wentylacji - partek							
2.	Instalacja wentylacji - piętro							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

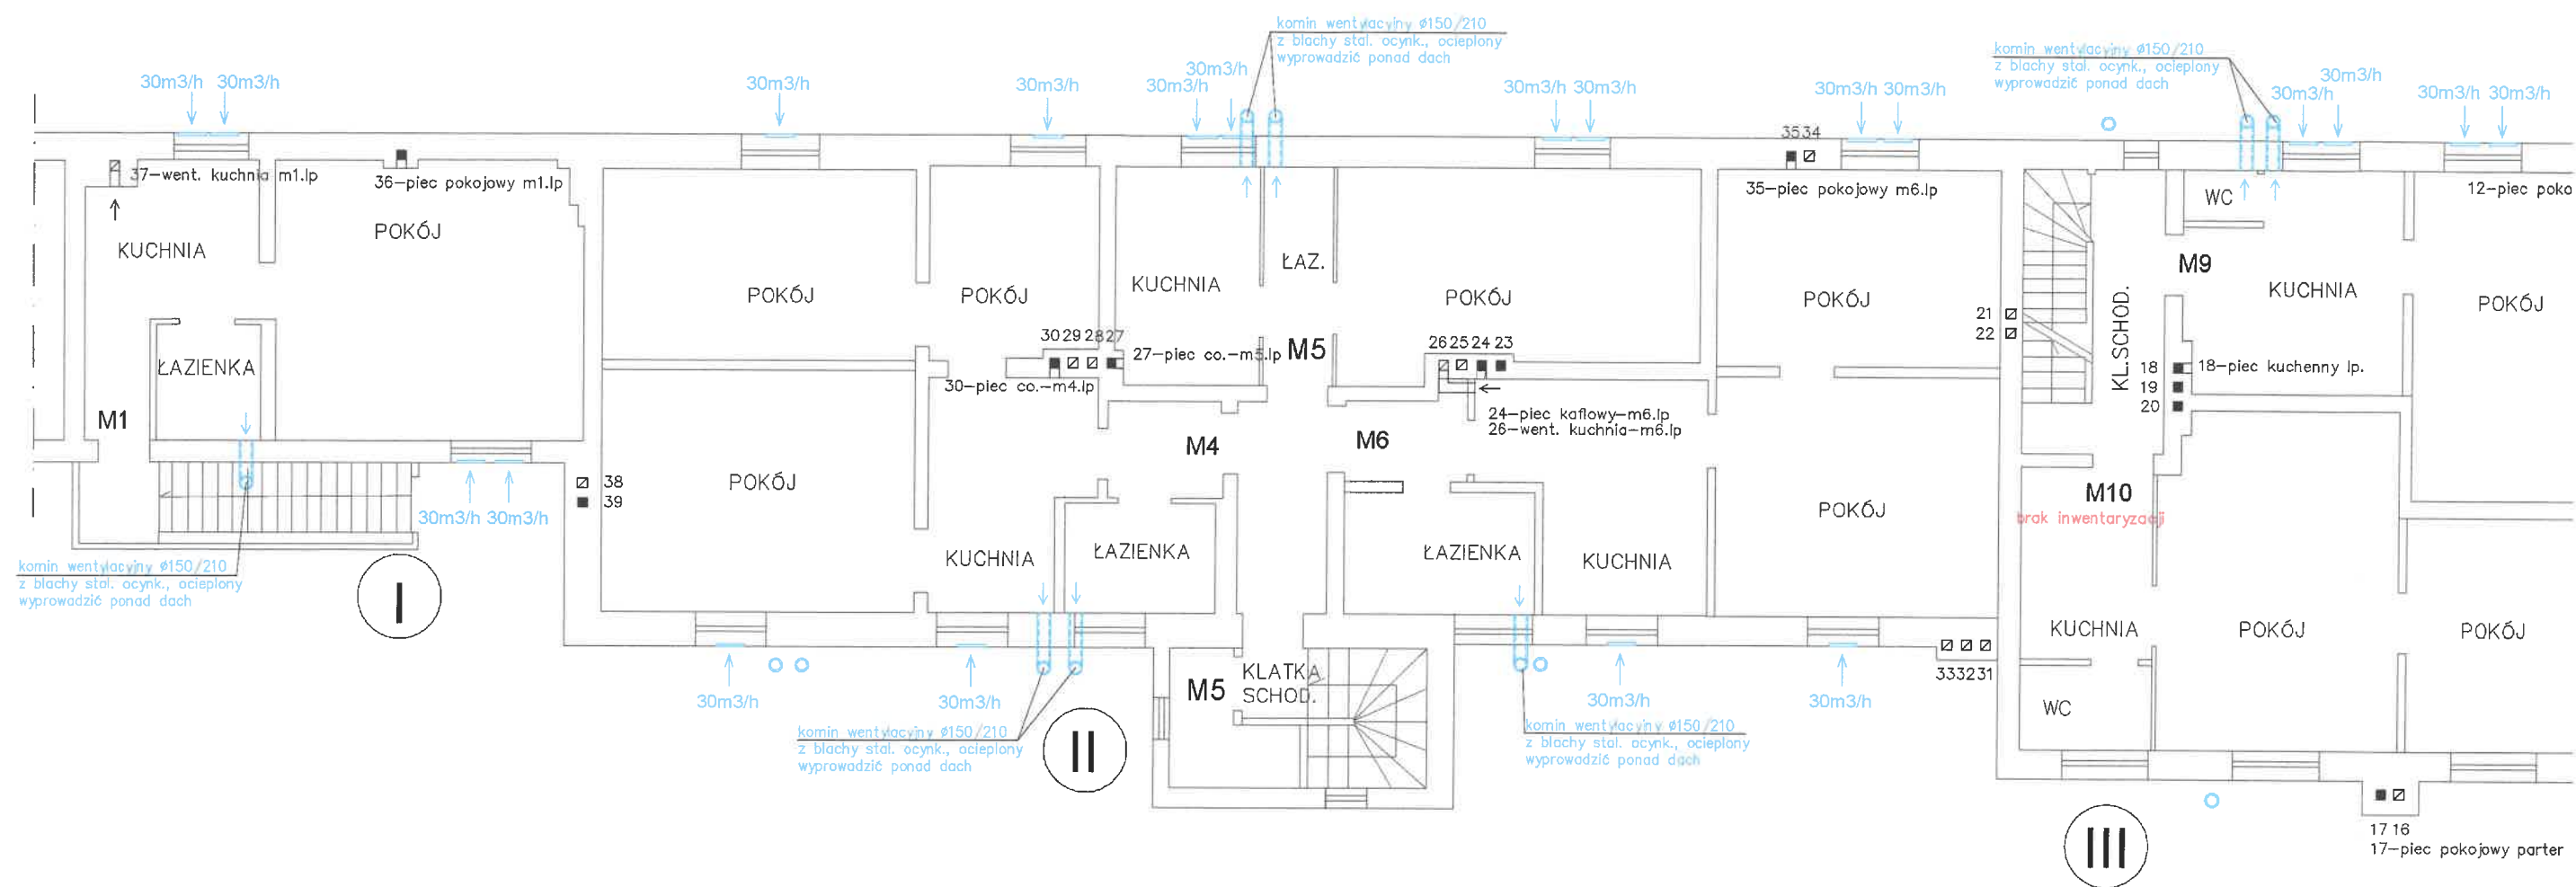

Uwaga:

Mieszkania oznaczone jako "brak inwentaryzacji" są poza zakresem opracowania z powodu braku możliwości wykonania opinii kominiarskiej.

W przypadku braku możliwości zamontowania w jednym oknie dwóch nawiewników o wydajności $V=30 \text{ m}^3/\text{h}$, zamontować dwa nawiewniki $V=20 \text{ m}^3/\text{h}$

Zapewnić przepływ powietrza od nawiewników okiennych do kratki wentylacji wywiewnej poprzez montaż kratki w drzwiach wewnętrznych lub podcięcie drzwi.